







版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2023.6.21	ZZM	JZF



- 材质及电镀
 - ①边 件: PA66, UL94V-0
 - ②中间件: PA66, UL94V-0
 - ③盖 板: PA66, UL94V-0
 - ④弹 片: 不锈钢
 - ⑤焊 针: 铜合金, 镀锡
- 电气性能 UL IEC
 - 额定电压: 300V 630V
 - 额定电流: 40A 41A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐 电 压: AC2000V\1min
 - 使用线径: 24~8AWG, 0.2~6mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 剥线长度: 9~10mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

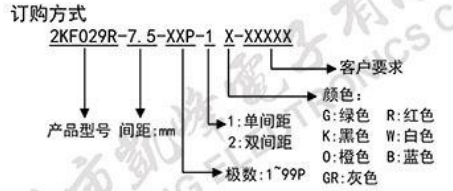

P.C.B.LAYOUT

间距尺寸公差				其它未注尺寸公差				投影法
>0	>6	>10	>30	>0	>30	>60	>100	0.1/10
~6	~10	~24	~30	~60	~100	~150	>150	1/2
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30	±2°
图纸类型				客户图纸				
比例				1:1				图页
图纸编号				W11003691				1/1

单位	mm	品名	2KF029R-7.5-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列	2KF029

DF 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD