

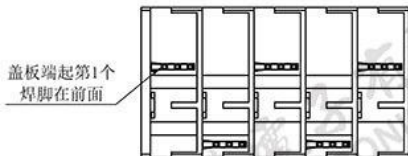

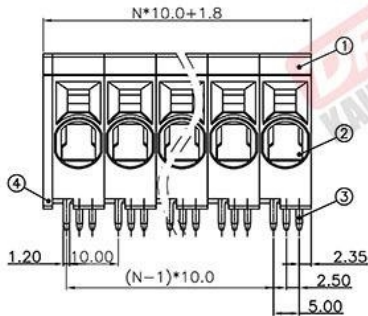



版本	修订内容	日期	绘图	批准
V1.0	DWG. REL	2024.4.26	ZZM	JZF

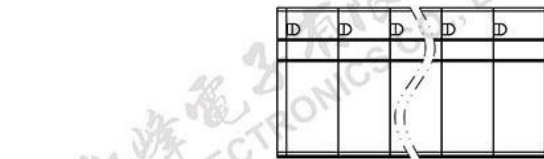

P.C.B.LAYOUT

- 材质及电镀
 - ①主体: PA66, UL94V-0
 - ②弹片: 不锈钢
 - ③焊针: 铜合金, 镀锡
 - ④盖板: PA66, UL94V-0
- 电气性能
 - 参考标准: UL IEC
 - 额定电压: 300V 1000V
 - 额定电流: 70A 76A
 - 接触电阻: 20mΩ(Max)
 - 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
 - 耐电压: AC3500V\1min
 - 使用线径: 20~4AWG; 0.75~16mm²
- 机械性能
 - 温度范围: -40℃~+105℃
 - 瞬时温度: +250℃ 5秒
 - 剥线长度: 17~18mm
- 符合REACH/RoHS环保要求

订购方式

2KF029R-DB-10.0-XXP-1 X-XXXX



间距尺寸公差		其它未注尺寸公差				投影法	品名
>0	>6	>10	>0	>30	>60	>100	2KF029R-DB-10.0-XXP-1X
~6	~10	~24	~30	~60	~100	>150	产品系列 2KF029-DB
±0.15	±0.20	±0.30	±0.30	±0.50	±0.70	±1.00	±1.30
图纸类型		客户图纸					
比例		1:1		图页		1/1	
图纸编号		W11004061					

单位	mm	品名	2KF029R-DB-10.0-XXP-1X
纸张尺寸	A4	产品系列	2KF029-DB

DFP 慈溪市凯峰电子有限公司
CIXI KAIFENG ELECTRONICS CO.,LTD